




DYAS ®
Form

DYAS ®
Wire - Mesh

DYAS ®
Ring - Mesh

Překližky vodovzdorné s povrchovou úpravou

Překližovaná deska vodovzdorná stavební je lepená fenol - formaldehydovým lepidlem, je z obou stran speciálně chráněna fenolickou fólií, hrany jsou opatřeny ochranným vodovzdorným nátěrem. Tento nátěr pouze snižuje pronikání vlhkosti do desky, nezabraňuje mu úplně.

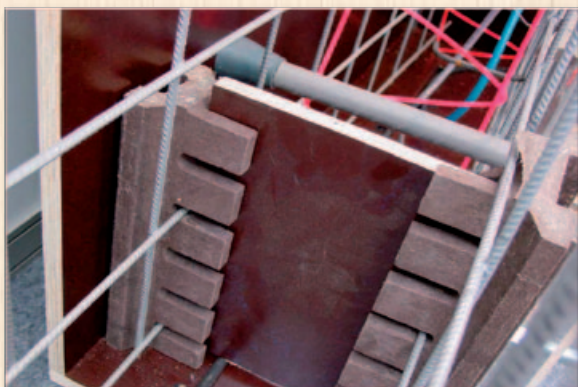

Překližky vodovzdorné s povrchovou úpravou

Aplikace:

Používá se především ve stavebnictví na bednicí dílce. Tento materiál lze dále využít na podlahy aut a přívěsných vozíků, kontejnery, plakátovací plochy a zemědělské stavby.

Tloušťka:

9, 10, 12, 15, 18, 21, 25, 27 mm
(jiné tloušťky dle poptávky)

Formát:

1250 x 2200 mm
1250 x 2500 mm
1500 x 2500 mm
(jiné formáty dle poptávky)

Provedení:

- oboustranně hladká
 - jedna strana s protisklizovou úpravou:
 - vytlačovaný vzor K
 - vtlačovaný vzor W
- konstrukce A - vrchní dýha: buk
- vnitřní dýhy: podélné – buk, příčné - buk
konstrukce B - vrchní dýha: buk
- vnitřní dýhy: podélné - topol, smrk, příčné - buk

Povrch:

Povrch desek je chráněn fenolickou fólií o gramáži 150 g/m². Jiná gramáž možná na poptávku. Hrany (popř. otvory po opracování) foliovaných překližek a jejich přířezů musí být ošetřeny voděodpudivým nátěrem, popřípadě nátěrem Bakelite PAINT TB.

Jakost:

dle PN 2 - DY / 97 překližované desky vodovzdorné s povrchovou úpravou fólií
dle PN 8 - DY / 97 překližované desky vodovzdorné s povrchovou úpravou fólií - protiskliz

Vlhkost:

min 5%, max 12% (v době dodávky)

Opracování:

Opracování desek a hran na CNC strojích na poptávku zákazníka.

Lepení:

Třída lepení 3 (AW 100) - dle ČSN EN 314-2. Je určena pro nechráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Přehled hmotnosti, tloušťkové tolerance a pevnosti v ohybu:

tloušťka (mm)	počet vrstev	plošná hmotnost (kg/m ²)	objemová hmotnost (kg/m ³)	tolerance (mm)	pevnost v ohybu (směr vláken vrchní dýhy)	
					podélný	příčný
9	5x/7x	6,7	750	± 0,6	60 N/mm ²	30 N/mm ²
10	7x	7,3	730			
12	7x/9x	8,2	683			
15	9x/11x	10,5	700	± 1,0		
18	11x/13x	11,4	633			
21	13x/15x	13,6	648	± 1,4		
25	15x/17 x	15,3	612			
27	17x/19x	15,3	612	± 1,5		

DYAS.EU, a.s.

Provozovna:

Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh, Česká republika.

Tel.: +420 572 412 207, Fax.: +420 572 412 213

e-mail: dyas@dyas.eu

Kvalita ve všech vrstvách - založeno 1930

www.dyas.eu

