

DYAS  [®]
Frame

Rámové lišty

Výchozím polotovarem pro rámové lišty je vrstvené lisované dřevo vyrobené z bukových dých tloušťky 1,5 mm. Rozdíl oproti překližce spočívá v tom, že téměř všechny dýhy mají stejný směr průběhu dřevních vláken, čímž je docílena vysoká pevnost v ohybu podél vláken.



Rámové lišty

Překližované desky jsou zdravotně nezávadné, vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E 1) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy. Překližované desky se po opracování rozřezávají na požadované rozměry rámových lišt, které jsou určeny jako polotovary k výrobě rámu postelí a na jiné vhodné použití.

Tloušťka:

20, 25, 30, 32, 40, mm

(jiné tloušťky na poptávku zákazníka)

Šířka:

40, 45, 50, 55, 60, 70 mm

(jiné rozměry na poptávku zákazníka)

Délka:

1 870, 1 950, 1 960, 1 970 až 2 500 mm

(jiné rozměry na poptávku zákazníka)

Jakost:

PN 10 - DY / 99 - Rámové lišty

Lepení:

Třída lepení 1 (IF 20) - ČSN EN 314-2. Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636.

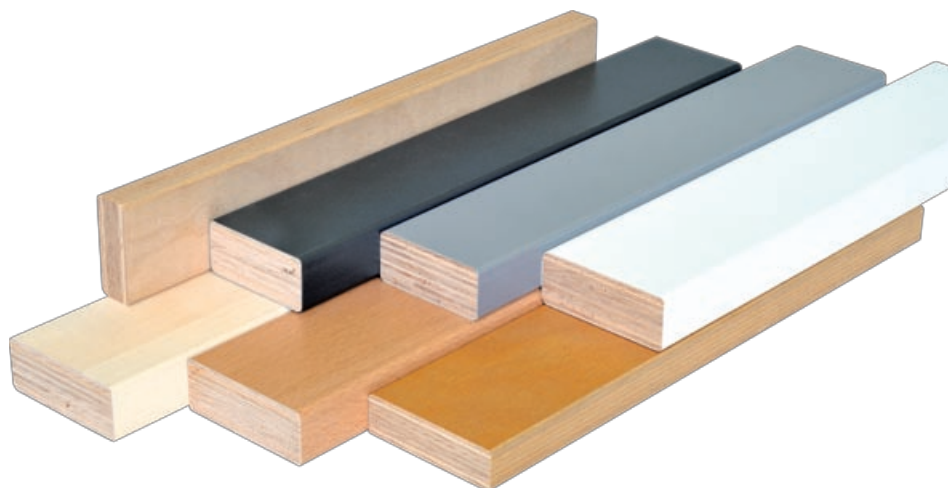
Vlhkost:

6% až 12% (v době dodávky)

Provedení:

- bez povrchové úpravy (broušené)
- s povrchovou úpravou (lepidlem)
- obalované folií

Hrany mohou být čtyřstranně rovnoměrně sraženy, přičemž faseta může být mezi 1,5 až 2,0 mm délky hrany, popř. R 3 mm.

**DYAS.EU, a.s.**

Provozovna:

Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh, Česká republika.

Tel.: +420 572 412 207, Fax.: +420 572 412 213

e-mail: dyas@dyas.eu

