



DYAS  [®]
Frame

Rahmenleisten

Das Ausgangshalbprodukt für Rahmenleisten ist Presslagenholz, das von Buchenfurnieren Dicke 1,5 mm hergestellt ist. Der Unterschied gegen Sperrholz besteht darin, dass fast alle Furniere gleiche Richtung von Holzfaserverlauf haben (damit man hohe Biegefestigkeit längsfaser erzielt).



Rahmenleisten

Sperrholzplatten sind nicht gesundheitsschädlich, entsprechen der Klasse von Formaldehydabgabe A (E1) – nach ČSN EN 1084 Sperrholz, Klasse von Formaldehydabgabe nach Versuch der Gasanalyse.

Dicke:

20, 25, 30, 32, 40, mm

Breite:

39, 50, 55, 70 mm

Länge:

1870, 1950, 1960, 1970 bis 2500 mm

(laut Vereinbarung mit Abnehmer ist es möglich auch andere Abmessungen zu produzieren)

Qualität:

PN 10 – DY/99 Rahmenleisten

Verleimung:

Verleimungsklasse 1 (IF 20) - nach ČSN EN 314-2. Ist bestimmt für Innenanwendungen – nach ČSN EN 636.

Durchführung:

alle Furniere 1,5 mm

80% der Furniere in Längsrichtung

20% der Furniere in Querrichtung

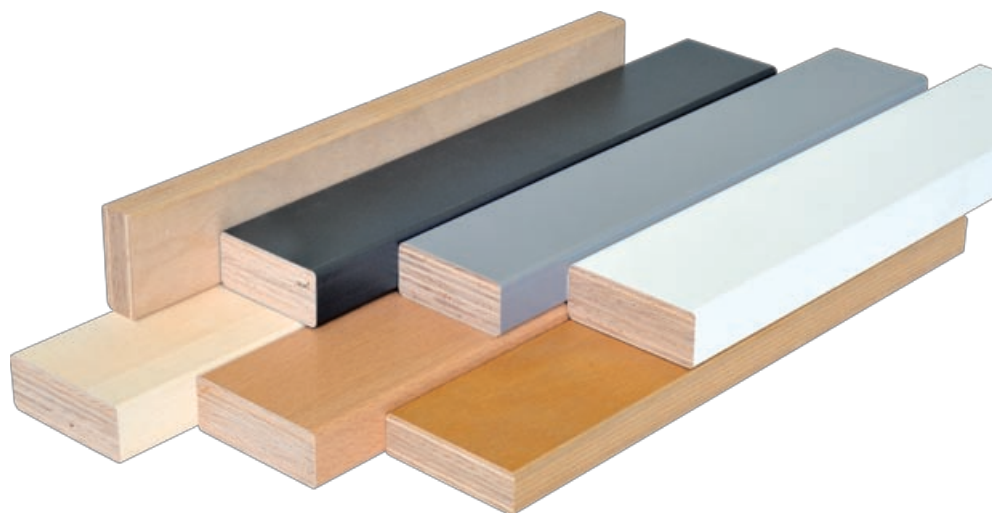
Feuchtigkeit:

6 – 12% (bei Lieferung ab Werk)

Rahmenleisten sind produziert:

- ohne Oberflächenbehandlung (geschliffen)
- mit Oberflächenbehandlung (durch Leim)
- bezogene Leisten (Papier - 100 g/m², Folie 300 g/m²)

Die Kanten können vierseitig gleichmäßig abgefasst sein.

**DYAS.EU, a.s.**

Betriebsstätte:

Veselská 384, 687 24 Uherský Ostroh, Tschechische Republik

Tel.: +420 572 412 207, Fax.: +420 572 412 213

e-mail: dyas@dyas.eu

